

仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品および関連工事などに
関する諸費用は含まれておりません。
詳しくはご相談ください。

形式	ファン径 [cm]	定価 [円]	電源		モータ仕様	
			相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]
RF-24HC-E3	60	307,000	3	200	6	0.75
RF-30HC-E3	75	407,000			6	1.5
RF-36HC-E3	90	579,000			6	2.2
RF-42HC	105	667,000			8	2.2

・E3 は、トップランナーモータ製品です。従来モータも取り扱っております。

*1 風量は、チャンバー方式(JEM測定法)で測定しています。

*2 室内騒音：吸込口中心線上 1.5 m 離れた地点、室外騒音：フード下面延長線上 1.5 m 離れた地点


※12~20形についても、耐塩形を設定しています。詳細はお問い合わせください。

50 Hz		60 Hz	
各静圧における風量 *1 [m ³ /min]		各静圧における風量 *1 [m ³ /min]	
0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa
163	137	106	79
294	262	230	181
407	375	340	294
500	430	351	260

騒音 *2 [dB]		騒音 *2 [dB]	
室内	室外	室内	室外
67	61	69	65
76	68	79	70
77	71	80	74
77	72	82	76

外形寸法図 単位 [mm]

・形状は、形式により多少異なります。

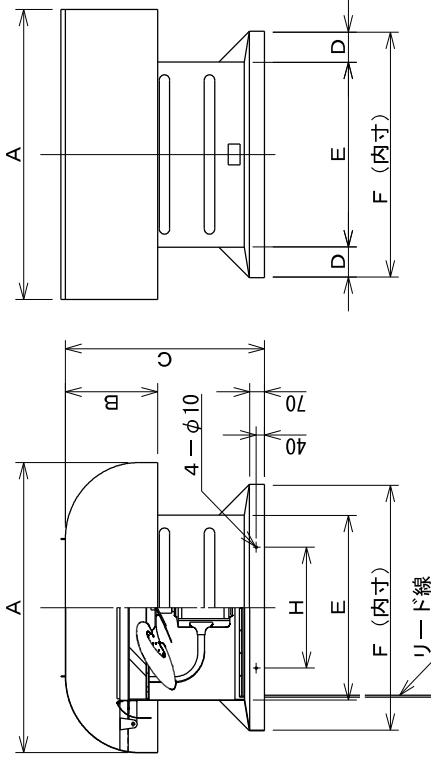

外形寸法表

形式	外形寸法 [mm]						重量 [kg] (概算)
	A	B	C	D	E	F	
RF-24HC-E3	1,110	390	850	130	690	950	115
RF-30HC-E3	1,345	440	950	140	855	1,135	165
RF-36HC-E3	1,630	510	1,070	175	1,010	1,360	270
RF-42HC	2,000	600	1,270	175	1,150	1,500	350

・リード線の長さは、モータから 2 m です。

防食仕様表

フード・ボディ	ファン	金属部品	
		温度	湿度
溶融亜鉛処理鋼板 アクリルウレタン樹脂塗装	ブレード : A5052P ボス : SS400	−20 °C ~ 60 °C	90 % 以下

・モータ仕様は、標準です。

※ 改良のため、仕様・性能等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。