

一ツ瀬川流域における対策内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策内容


氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

① 一ツ瀬川、三財川の河川改修 等


【宮崎県西都土木事務所】

- 一ツ瀬川水系では、平成17年9月の台風14号により甚大な被害が発生したため、特に被害の大きかった一ツ瀬川、三財川において、河川改修、河道掘削、堤防補強等を行い浸水被害の軽減を図る。
- 一ツ瀬川や三納川など、樹木繁茂や土砂堆積の流下阻害等で洪水氾濫による被害が生じる恐れのある箇所について、樹木伐採や河道掘削を実施する。

浸水被害の状況

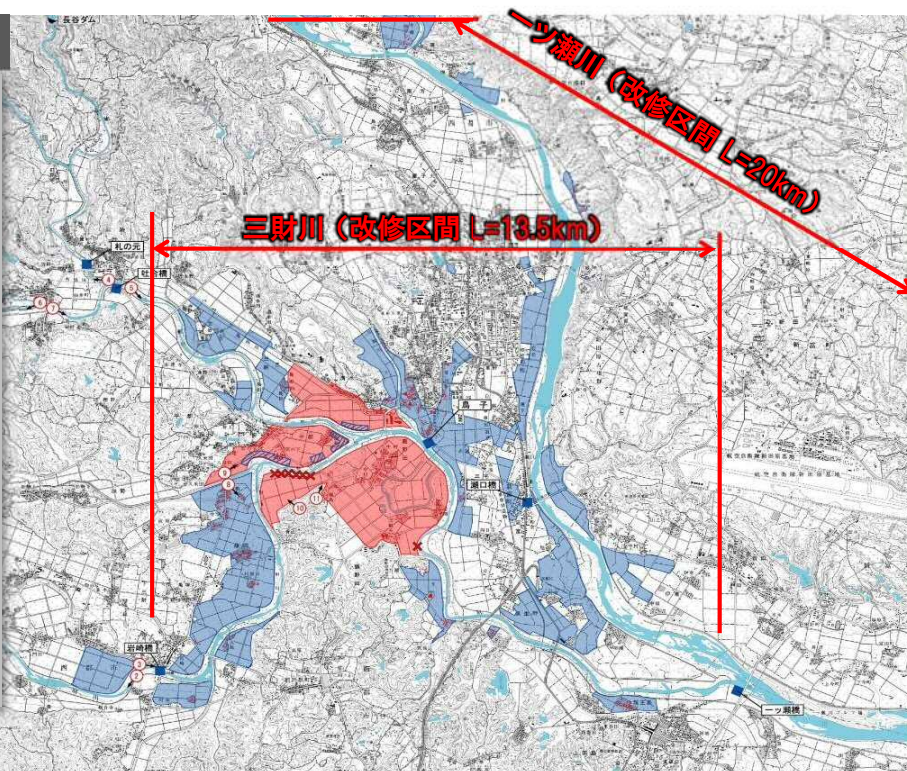

【整備イメージ】

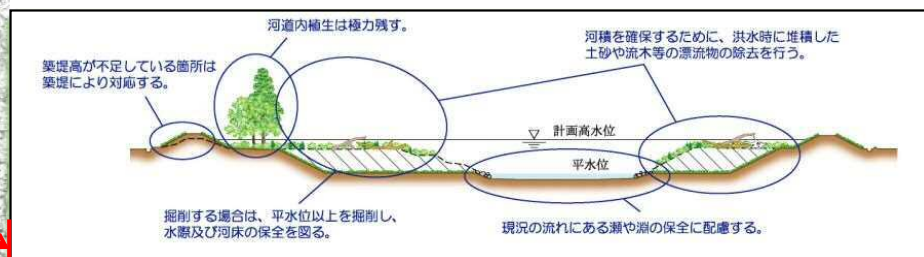

三財川【実施前】



三財川【実施後】



区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	洪水氾濫対策	河川改修、河道掘削、堤防補強 等	宮崎県	→		


氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

② 一ツ瀬川の河川改修

【宮崎県高鍋土木事務所】

○一ツ瀬川水系では、平成17年9月の台風14号により甚大な被害が発生したため、一ツ瀬川の河川改修、河道掘削、堤防補強等を行い浸水被害の軽減を図る。


【整備イメージ】

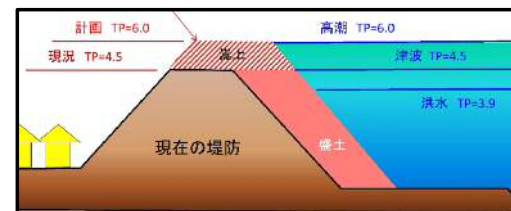

浸水被害の状況



一ツ瀬川 下流部（改修区間 L=6.0km 左岸および右岸）

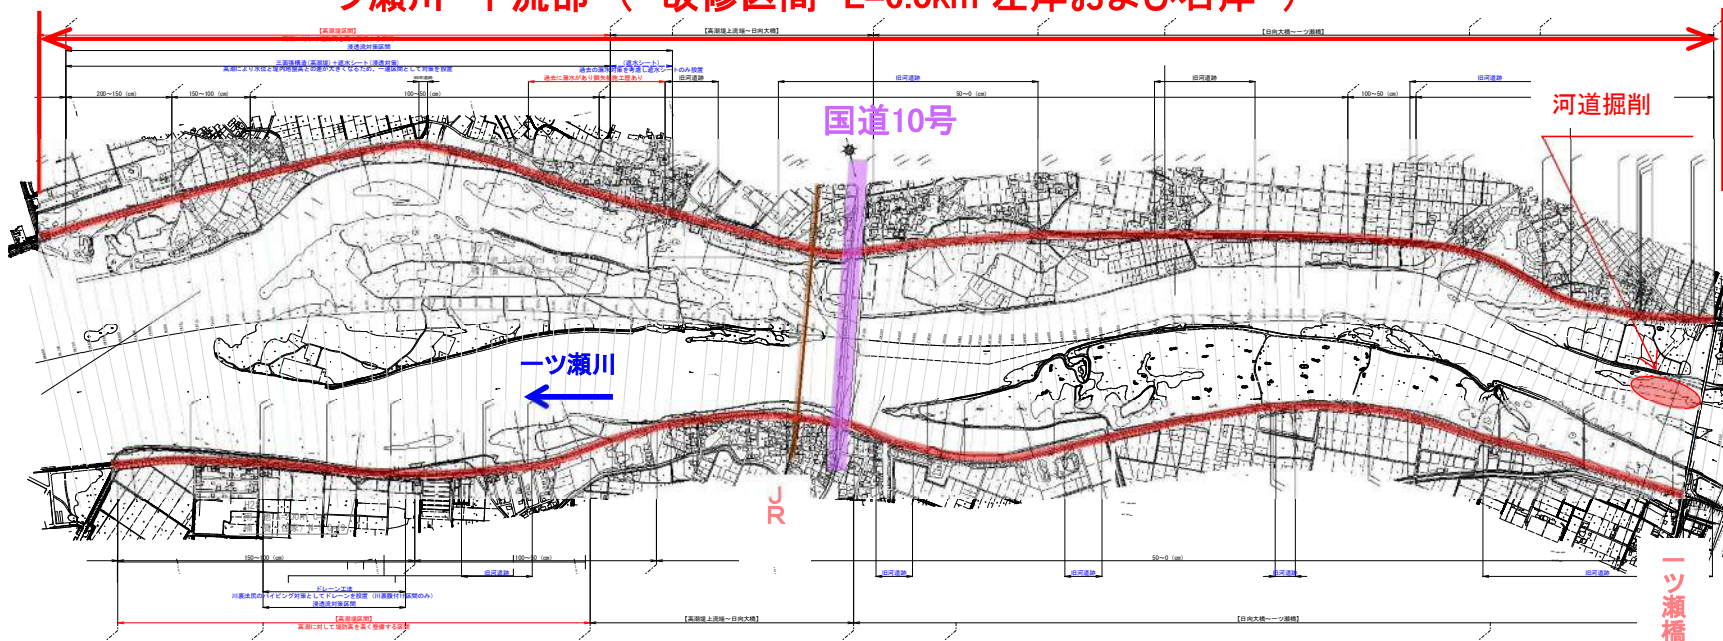

一ツ瀬川【実施前】



一ツ瀬川【実施後】



区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	洪水氾濫対策	河川改修、河道掘削、堤防補強 等	宮崎県	→		


氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

③ 猿ヶ瀬川の河川改修


【宮崎県高鍋土木事務所】

○一ツ瀬川水系では、平成17年9月の台風14号により甚大な被害が発生したため、猿ヶ瀬川の河川改修、河道掘削、放水路整備等を行い浸水被害の軽減を図る。

【整備箇所】

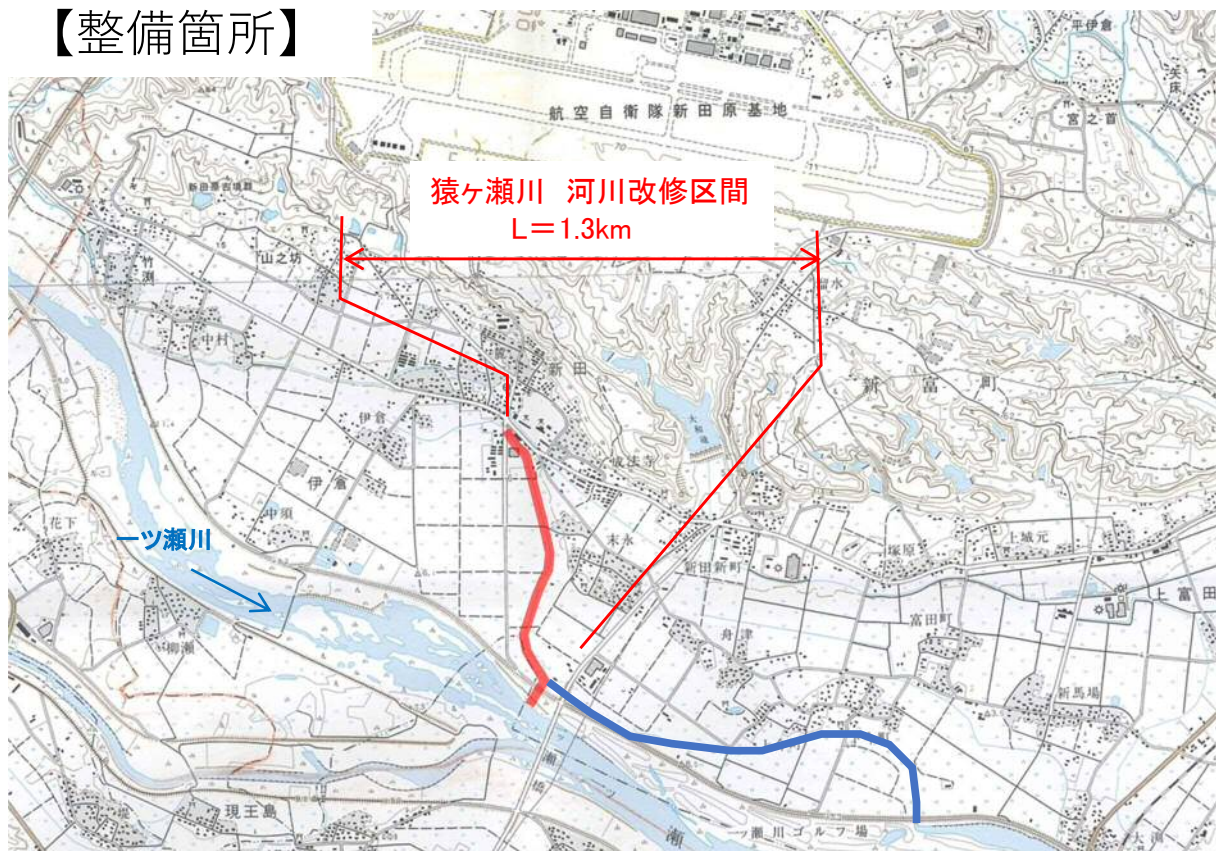

浸水被害の状況

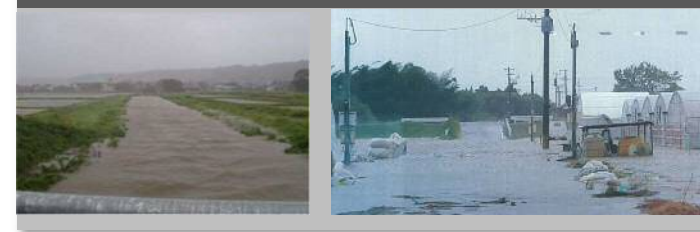


放水路整備【実施前】



河道掘削【実施前】



放水路整備【実施後】

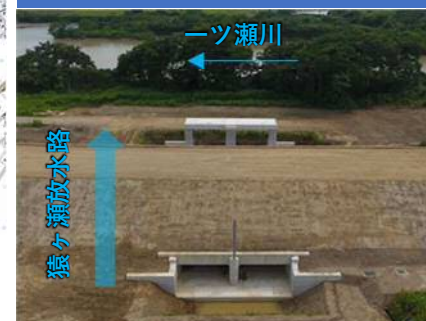

河道掘削【実施後】



区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	洪水氾濫対策	河川改修、河道掘削、放水路整備等	宮崎県			


氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

④ いのちとくらしを守る土砂災害対策の推進【宮崎県西都土木事務所】

○上流からの流出土砂に伴う河床上昇等により引き起こされる土砂・洪水氾濫から人命等を守ることを目的として、砂防堰堤等の整備を実施する。

砂防堰堤の整備：西米良村竹之元川（板谷川流域）

【施工イメージ】

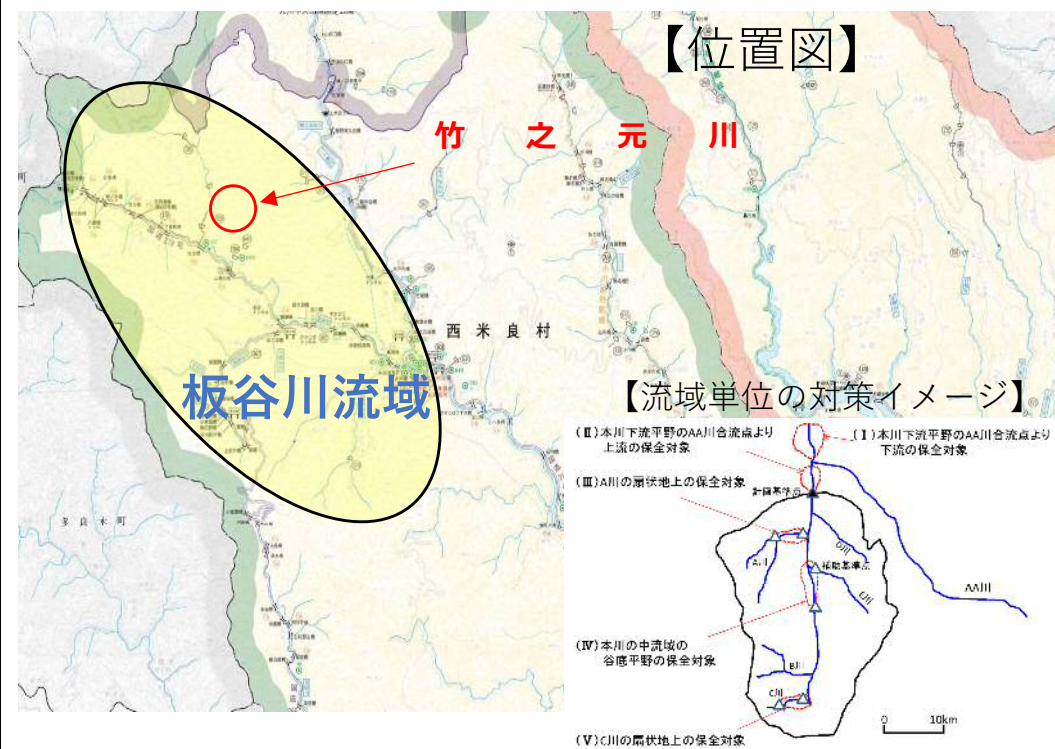

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	土砂災害対策	砂防堰堤の整備	宮崎県			


氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

⑤ ダムの事前放流の実施、体制構築

【宮崎県・企業局・九州電力】

- 一ツ瀬川水系においても、ダムの事前放流に関する協定を締結（令和2年8月31日）し、体制を構築。
- ダム管理者・利水者により大規模な出水が予想される場合において、利水ダムに貯めている水をあらかじめ放流し、ダムの水位を低下させ、確保できた容量を洪水対策に活用する。

事前放流のイメージ

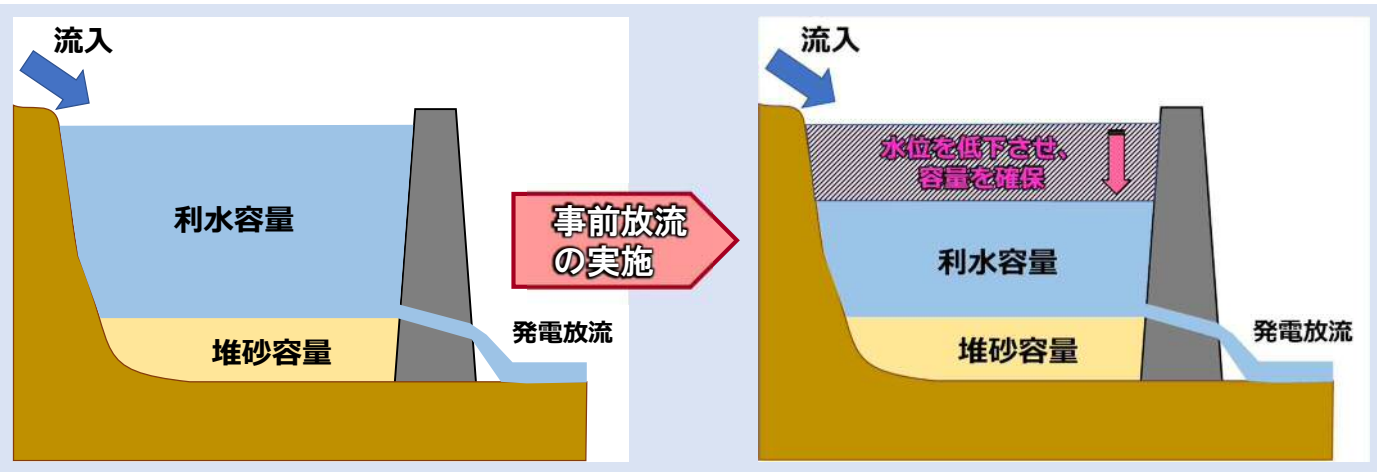

ダム名	目的	ダム管理者
立花ダム	洪水調節、発電、不特定	宮崎県
長谷ダム	洪水調節、不特定	宮崎県
寒川ダム	発電	企業局
一ツ瀬ダム	発電	九州電力(株)
杉安ダム	発電	九州電力(株)

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	流水の貯留機能の拡大	利水ダム等5ダムにおける事前放流の実施、体制構築	宮崎県、企業局、九州電力			

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策


⑥ 森林の整備・保全、治山施設等の整備

【西都児湯森林管理署】

- 林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、氾濫河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいる。
- 今後、気候変動がより一層激化する見込みであることを踏まえ、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向け、「流域治水」の取組とも連携し、治山対策等を推進していく考えであり、一ツ瀬川水系に係る国有林においても、下流への土砂や流木の流出抑制や、保水機能の維持を図るなど、森林の保全・整備を進めている。



【森林の保全・整備の実施状況】

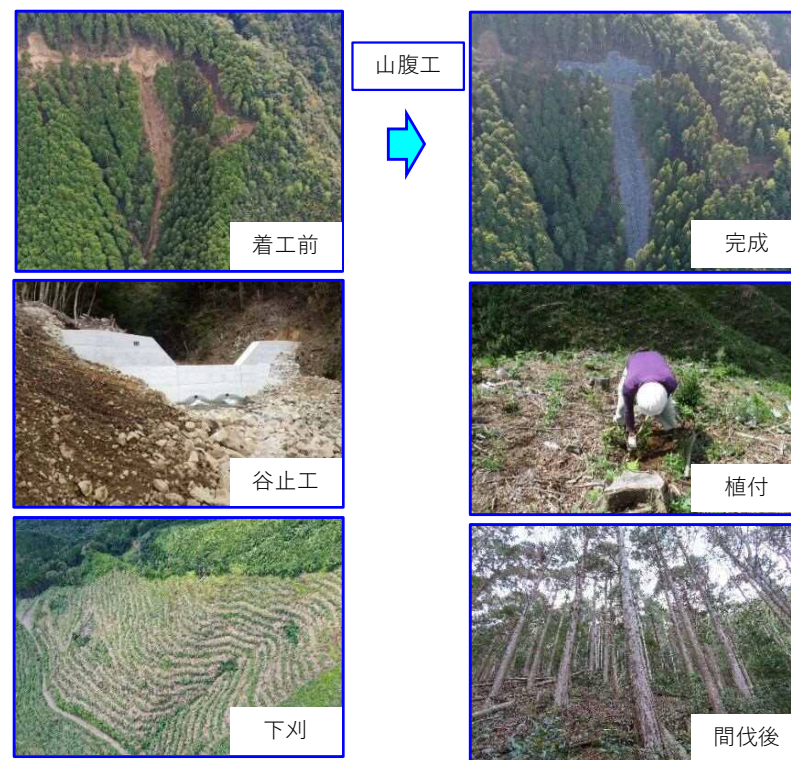

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	森林の整備・保全、治山施設の整備	森林の整備・保全、治山施設等の整備	西都児湯森林管理署			

○森林整備事業、治山事業を実施することで森林の多面的機能（防災・保水機能）を発揮する。

【保水機能効果】 荒廃した人工林を間伐することにより、土壌の孔隙量を増やし、保水機能を向上。

【防災・減災効果】

- 間伐等の適切な森林整備により、下層植生が繁茂し、降雨に伴う土砂流出を抑制、流木の流出等による被害を防止。
- 伐採後の速やかな再生林により、裸地化による水土保持機能の低下を防止。
- 治山ダムや山腹工により土砂や流木等の流出を防止。
- 保安林の整備により、森林の水源涵養機能や洪水緩和機能等を発揮。

【一ツ瀬川水系に係る民有林の分布状況図】



【一ツ瀬川流域の森林の状況】
(西都市、新富町、西米良村)

	森林面積
国有林	11,848ha
民有林	48,904ha
合 計	60,653ha

■ 国有林
■ 民有林
■ 森林外

【一ツ瀬川流域の森林整備（森林整備・治山）の実施状況】

森林整備事業			治山事業		
内容	実施量	年度	内容	実施量	年度
再生林	161 ha	R1	溪間工	2箇所	R2
下刈り	481 ha	R1	山腹工	6箇所	R2
除間伐	289 ha	R1			





区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	森林の整備・保全、治山 施設の整備	民有林の森林整備・保全対策	宮崎県			

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

⑧ 水源林造成事業による森林整備・保全対策

【森林研究・整備機構 森林整備センター】

- 水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業である。
- 水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進する。
- 一ツ瀬川流域における水源林造成事業地は、239箇所（森林面積 約5.6千ha）であり、流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施していく。

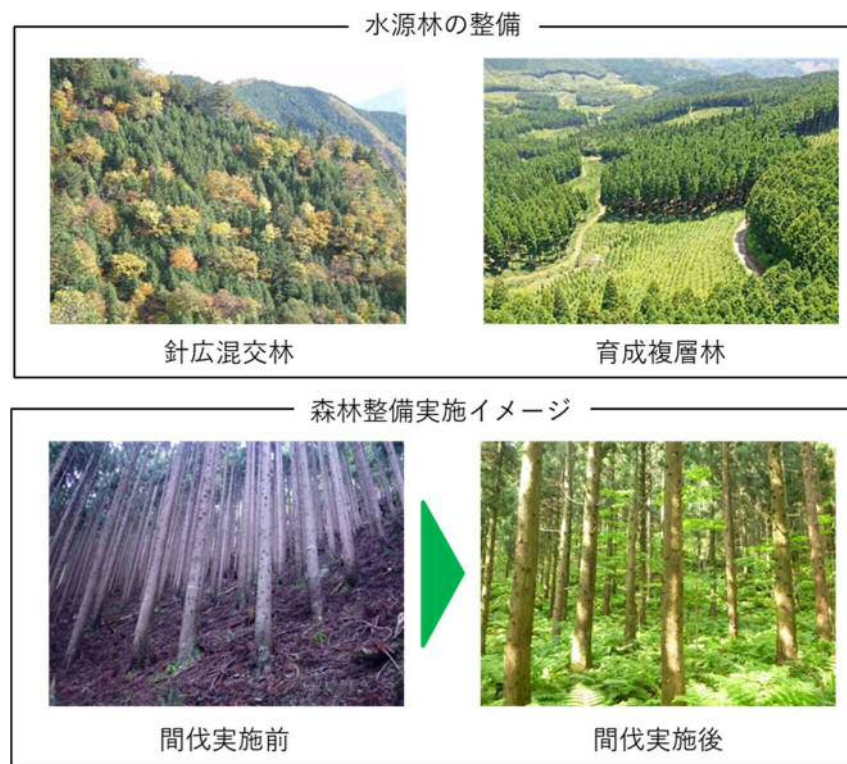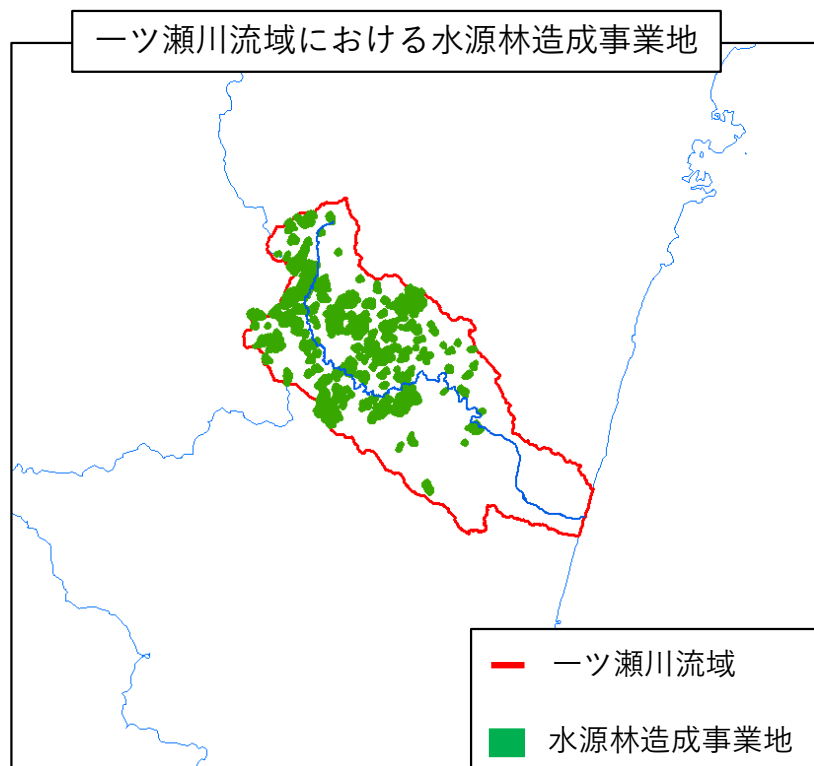

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	森林の整備・保全、治山 施設の整備	水源林造成事業による森林整備 ・保全	森林研究・整備機構 森林整備センター			

- 村内の森林所有者から委託を受けた森林組合等による適正な間伐や植林事業の実施。
- 山地災害が顕著化する中、県と連携の強化を図り治山対策を実施する。



整備された山林



間伐された山林



植林された苗



山地災害が発生し土砂
が流入した家屋



事業化され復旧の進む治山事業

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	森林の整備・保全、治山 施設の整備	間伐・植林促進、流出土砂抑制	西米良村			


氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

⑩ 農業農村整備事業による多面的機能の発揮 【宮崎県児湯農林振興局】

- ほ場整備により農地の区画拡大を実施する中で排水柵(ます)や排水路を整備し、水田がもつ貯留機能を向上。
- 農業用ため池の改修や耐震化を図ることで下流域の被害を軽減。
- 排水機場の設備更新を図ることで下流域の被害を軽減。

一ツ瀬川水系 農業農村整備事業【位置図】

多面的機能支払制度を活用した支援

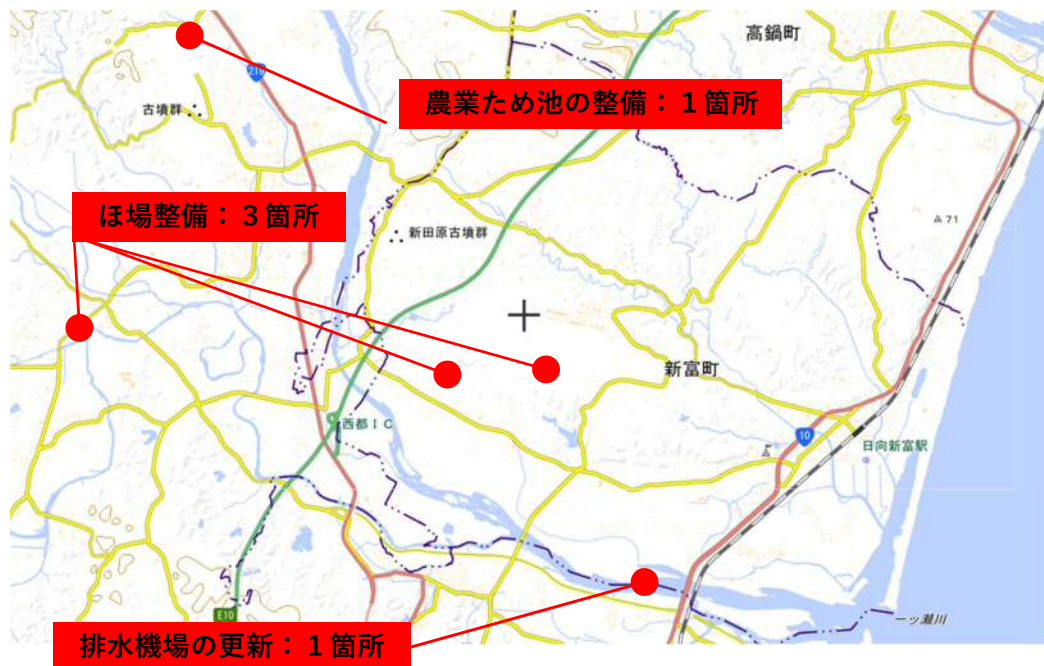

実施内容	受益面積	地区名	備考
ほ場整備	218.5ha	大和、新田西、戸敷	H29～
農業用ため池の整備	8.6ha	永谷本	R4～
排水機場の更新	299.0ha	大湊	R4～

(※R2事業管理計画より)




区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	流域の雨水貯留機能の向上	ほ場整備の推進、農業用ため池の推進、排水機場の更新	宮崎県			

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

⑪ ほ場整備による雨水貯留機能の向上を検討 【西都市農林課】

- ほ場整備により水田の区画拡大を実施する中で排水ます等を整備し、水田の持つ雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を検討する。
- 排水路を整備することで、上流からの雨水をスムーズに排水し、浸水被害の軽減を図る。

実施予定箇所


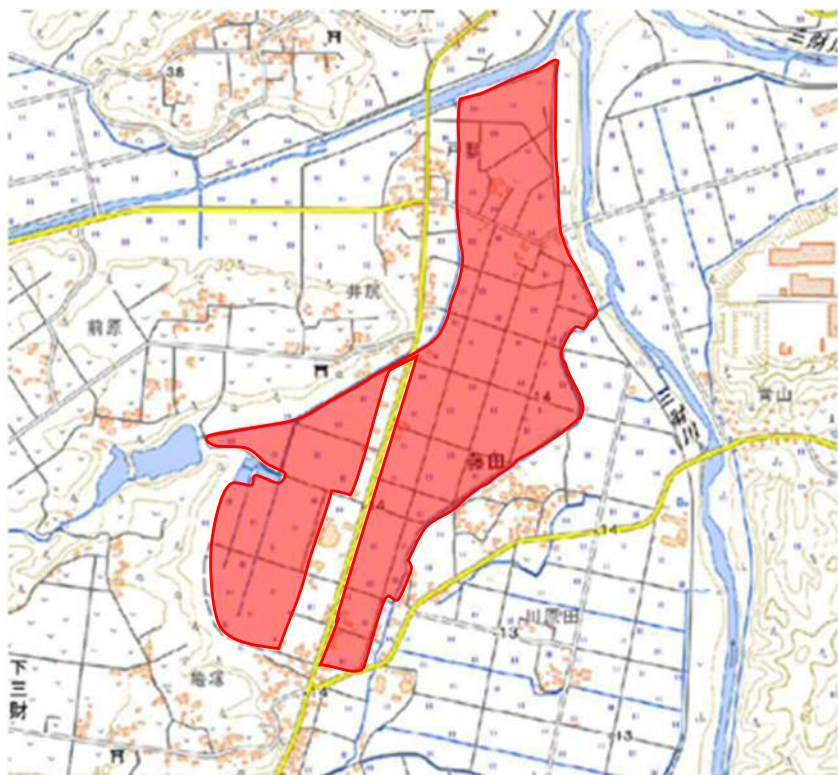


戸敷地区【実施前】



地区名	地区面積
戸敷	62ha

田んぼダム 概念図

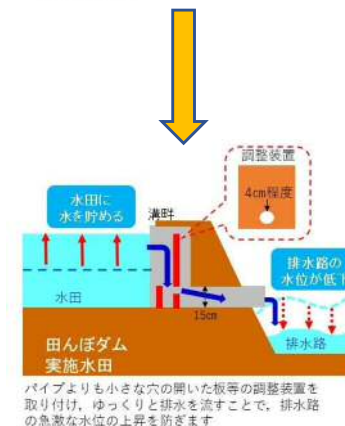


区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	流域の雨水貯留機能の向上	ほ場整備の推進	西都市、宮崎県			

- ほ場整備により水田の区画拡大を実施する中で排水升等を整備し、水田の持つ雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を検討する。
- 排水路を整備することで、上流からの雨水をスムーズに排水し、浸水被害の軽減を図る。

大和地区 実施中



ほ場整備着工前の様子

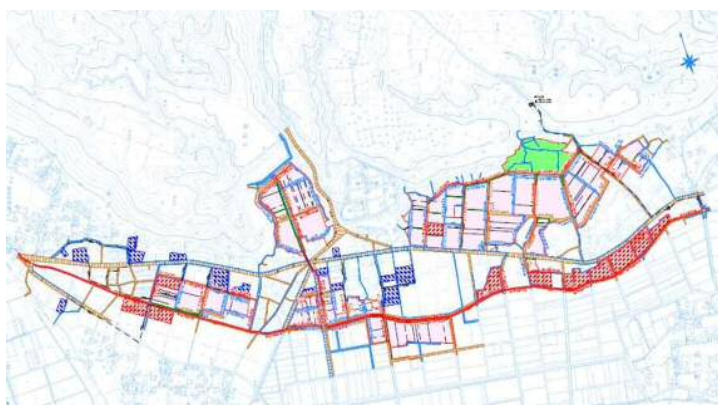

新田西地区 予定箇所



現況：小規模土水路



区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	流域の雨水貯留機能の 向上	ほ場整備の推進	新富町、宮崎県	→		

○ため池整備事業により取水施設を整備し、それを利用した低水管理を行い洪水調整機能の向上を図る。



永谷本ため池【実施前】




地区名	永谷本
受益面積	8.6ha
堤高	6.40m
堤長	89.0m
満水位面積	1.30ha



区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	流域の雨水貯留機能の向上	農業用ため池の推進	西都市、宮崎県			

○天神・二ツ立地区は、湛水常襲地帯であったため、湛水防除事業により排水機場が設置された。その後、作物転換によるハウス設置等の外的立地条件の変化等により流出率が増加し、湛水面積並びに湛水継続時間が増大し、低地では、台風や豪雨時に湛水被害が発生していることから、排水能力を向上させることで湛水時間等の低減を図る。

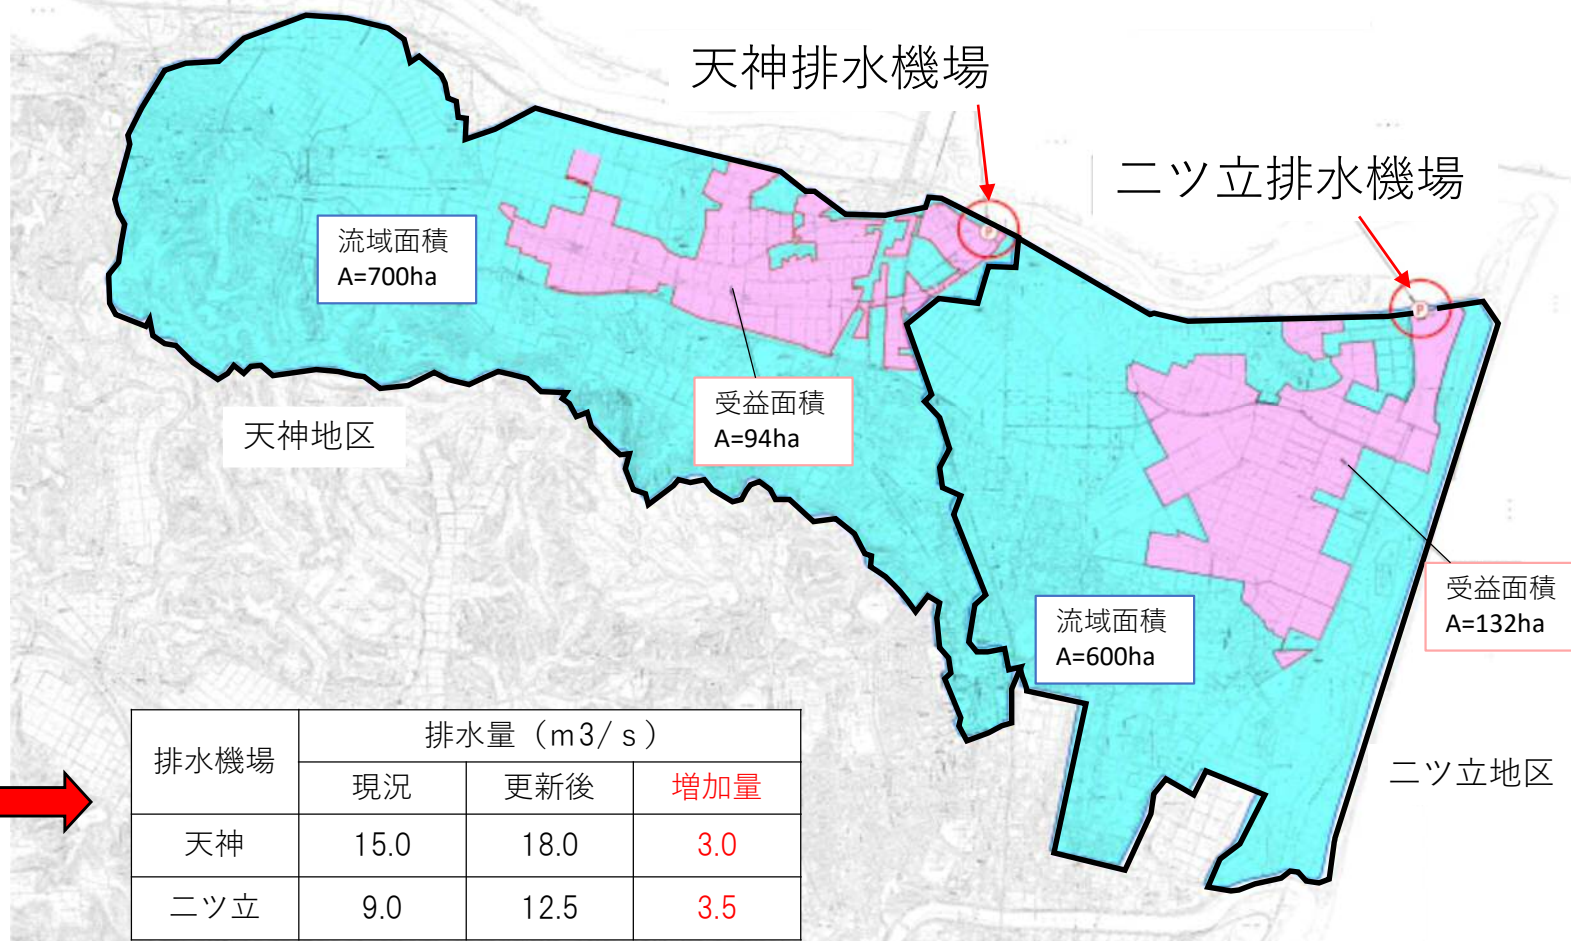

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	流域の雨水貯留機能の向上	排水機場の更新	宮崎市、宮崎県			


○本地区は、湛水常襲地帯であったため、昭和63年度の湛水防除事業により排水機場（横軸斜流ポンプ 12.0m³/s）が設置された。その後、作物転換によるハウス設置等の外的立地条件の変化（他動的な要因）により排水条件が悪化し、再び湛水被害が生じている。また、供用開始から33年経過し、施設の老朽化により次第に排水機能が低下し脆弱化しているため、施設の更新を行い、湛水時間等の低減を図る。



豪雨による被害状況

大渕排水機場更新
排水量

12.0m³/s ⇒ 12.5 m³/s

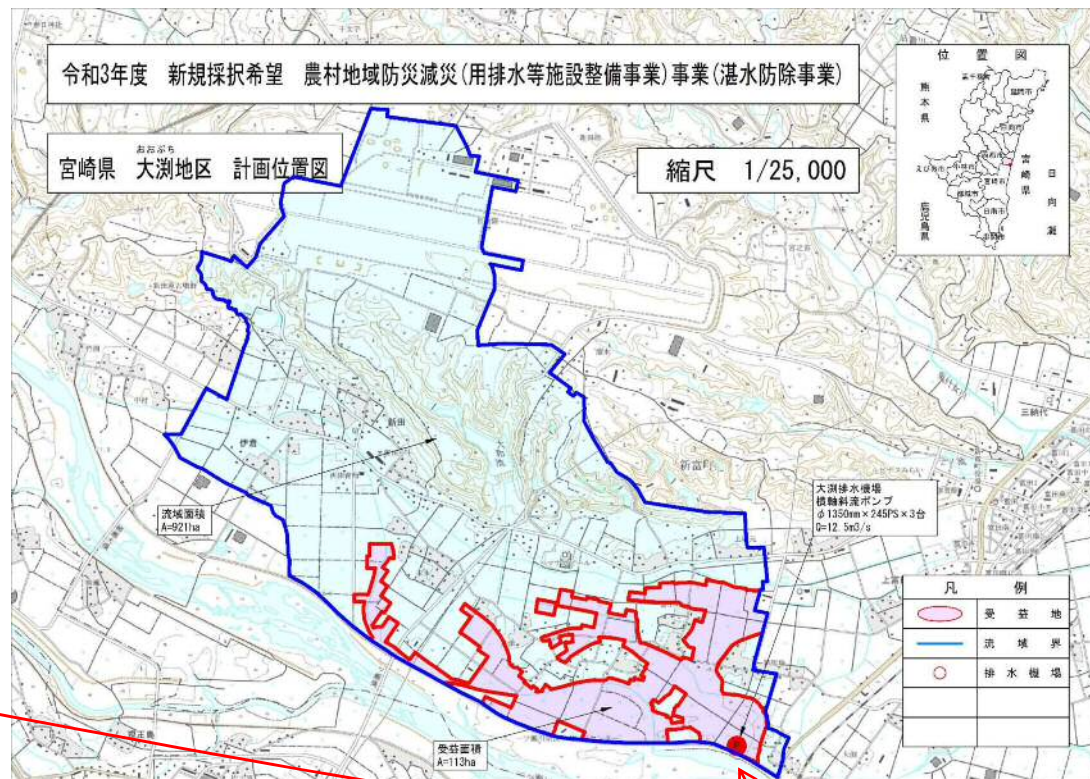



区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	流域の雨水貯留機能の向上	排水機場の更新	新富町、宮崎県			

一ツ瀬川流域における対策内容

被害対象を減少させるための対策内容

- 今後の人口減少、少子超高齢化社会の到来を見据え、多様な都市機能を各拠点に集約。
- 災害リスクの高い区域を「居住誘導区域」から除外し、緩やかな居住区域の誘導を図る。
- また「防災対策推進区域」という本市独自の区域を設定。防災・減災対策の推進や災害リスクを周知。

(居住誘導区域の設定フロー)

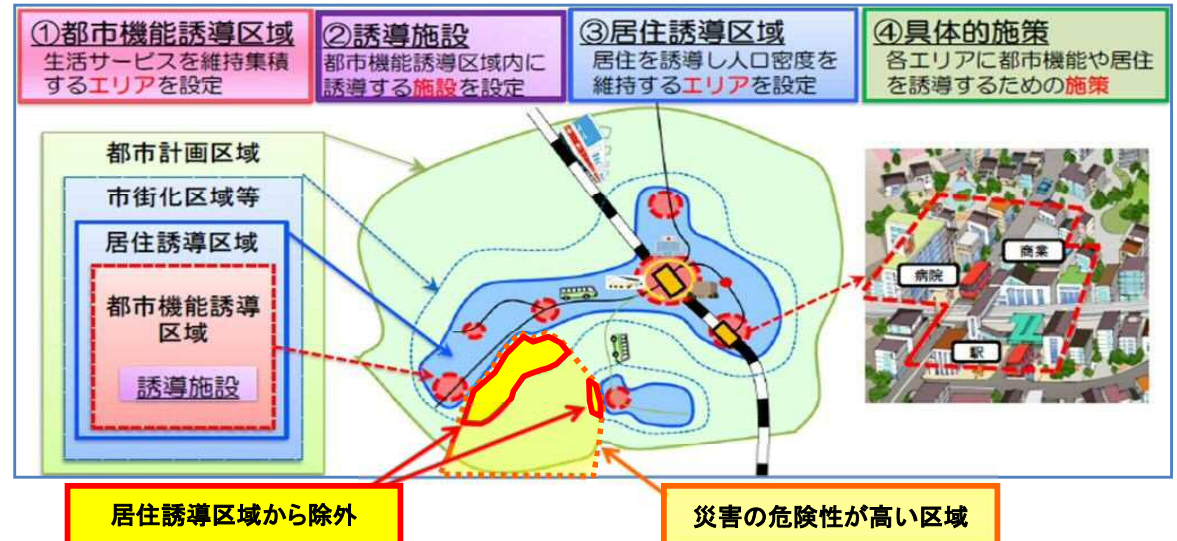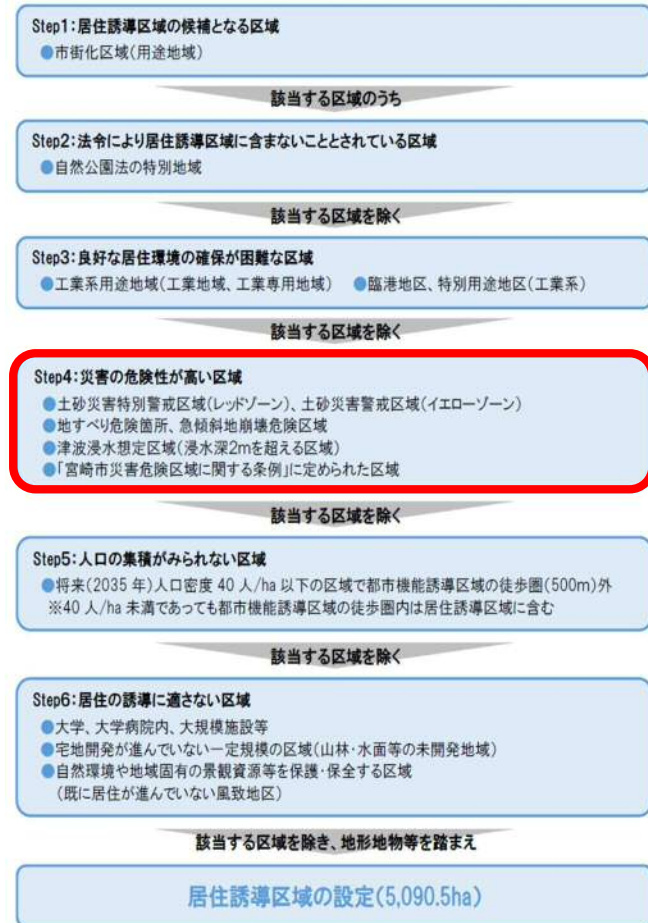

防災対策推進区域

立地適正化計画の届出と併せて、津波浸水深さ2mを超える区域は居住誘導区域に含めないこととし、洪水を含む浸水が想定される市街化区域(工業専用地域は除く)については、これまでの防災・減災対策の推進に併せ、本市独自の区域「防災対策推進区域」を設定し、市民へ災害リスクの周知強化を図ることとした。




区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害対象を減少させるための対策	水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画の検討・展開	宮崎市			

一ツ瀬川流域における対策内容

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策内容

	宮崎市	西都市	新富町	西米良村	一ツ瀬川流域 全体
雨量計	—	9	2	5	17
水位計	4	7	3	2	17
河川監視カメラ	1	4	2	1	8
危機管理型水位計	—	7	4	3	14
簡易型河川監視カメラ	—	9	1	2	12

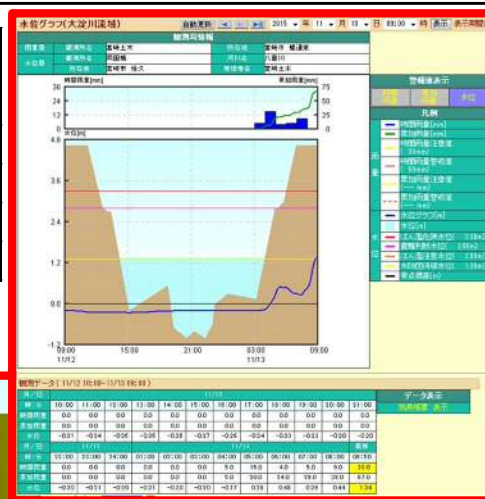

A photograph showing a white rectangular box with a solar panel mounted on top, positioned on a bridge railing. The bridge spans a river, and the background features a valley with trees and hills under a blue sky with clouds.

宮崎県の雨量・河川水位観測

雨量観測情報：画面イメージをクリックすると目的の画面を表示します。

雨量観測情報

雨量観測情報

地図上に観測局の位置を示すマークを表示し、雨量の強さに応じて色替え表示します。

水位観測情報：画面イメージをクリック

水位観測情報

水位観測情報

最新の水位データを一覧表示します。

水位状況図

2015年11月13日08時00分現在

クリック!!

監視カメラ ダム情報 洪水予報発表情報 砂防情報 危機管理型水位計

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	防災情報、避難体制の検討・連携強化	水位計・河川監視カメラ等の増設、安定した情報の提供等	宮崎県			

○消防団員の災害対応能力と避難支援連携要領の向上を目的とした訓練を実施。

消防団員に対する机上訓練



消防団員に対し防災に関する知識及び防災意識の向上を図ることを目的とした防災講話及び災害対応に関する机上演習を実施した。

机上演習では、各グループ毎、対応要領や課題に対する検討結果等の発表を行い、演習成果についての情報共有を図り、今後も災害対応能力の向上を図っていく。

要配慮者利用施設への避難支援連携要領の実動訓練



要配慮者利用施設の避難訓練を実施し、施設職員及び消防団と周辺地区の区長との避難連携要領について検証を行った。

また、団員が要配慮者を誘導する際の着意事項や避難場所までの避難経路の状況等について確認した。

今後も避難訓練の連携・充実を図っていく。

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	防災情報、避難体制の検討・連携強化	避難訓練	新富町、関係機関			

- 作成した洪水浸水想定区域図データの提供。
- 洪水予報河川・水位周知河川以外の中小河川についても、浸水想定図を作成し、水害リスク情報空白地帯を解消していく。
- 不動産関係団体等が開催する研修会において、水害リスク情報の解説を実施していく。

不動産関係団体を対象とした研修会での水害リスク情報の解説




洪水浸水想定区域図のない水害リスク情報空白地帯の解消



区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	土地のリスク情報の充実・提供 等	洪水浸水想定図の作成・データ提供等	宮崎県			

- 水防法の改正に伴い、想定しうる最大規模の降雨情報を盛り込んだ「洪水ハザードマップ」を新たに作成し、市内に住民票を置く全世帯への配付を行った。
- 今後は、洪水予報河川・水位周知河川以外の中小河川で作成された浸水想定区域図を基に、随時洪水ハザードマップを更新していく。

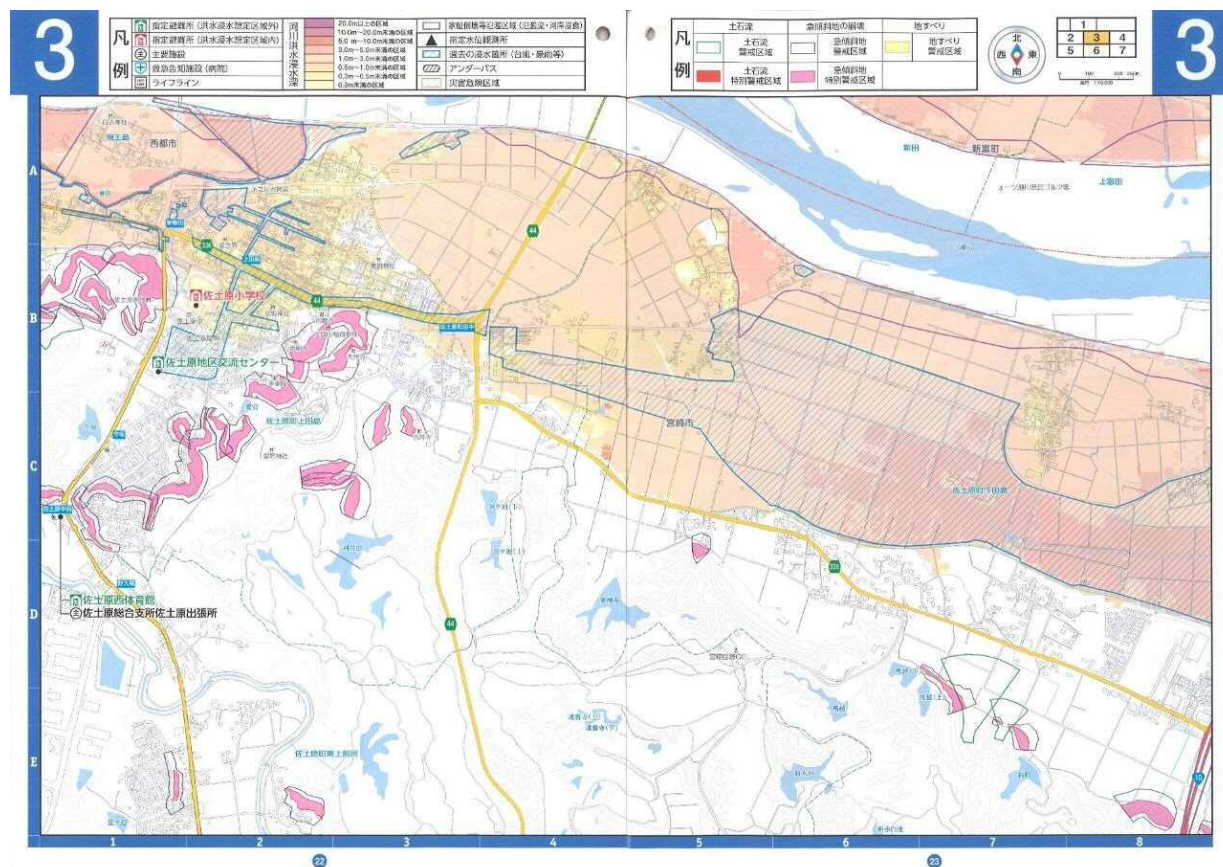


区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期 復旧・復興のための対策	土地のリスク情報の充 実・提供 等	洪水・土砂災害ハザードマップ等の 配布による啓発	宮崎市			

○新たに見直された土砂災害警戒区域・特別警戒区域や、L2に対応した洪水浸水想定区域図を基に『西都市防災マップ』を作成。

「西都市防災マップ」(全図)↓

(地区図)⇒

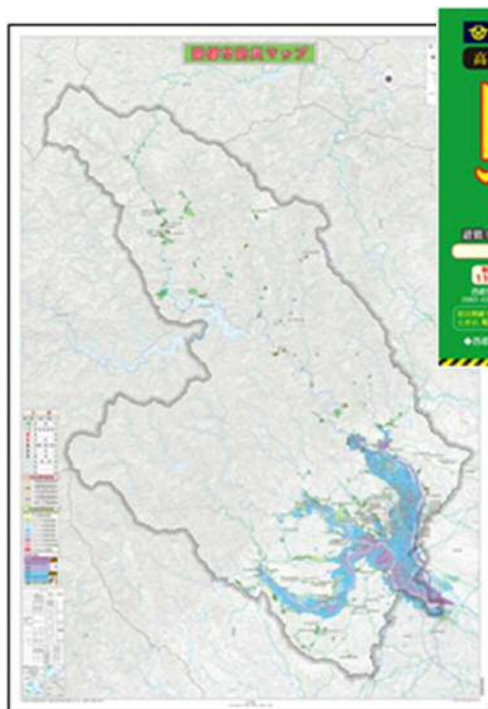


防災マップの作成時の取組

土砂災害警戒区域・特別警戒区域及び洪水浸水想定区域を反映。前回はA4冊子で防災マップを作成したが、市民より1枚紙での作成要望があり、全図と地区図の2パターンを作成。6地区に分割した地区図とすることで前回のA4冊子判と同程度の縮尺で作成した。

人口集中部の拡大図を載せ詳細な情報を確認することで、各々の住居地の危険性の状況を感じてもらうようにした。市のホームページに掲載し、防災講話などでも市民に周知していく。

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	土地のリスク情報の充実・提供 等	洪水・土砂災害ハザードマップ等の配布による啓発	西都市			


○西米良村総合防災マップ（土砂災害・浸水被害）は令和2年度末に作成し、今後、全戸に周知を図り、自主避難意識を高める。（最新の調査資料等を用いた改訂）

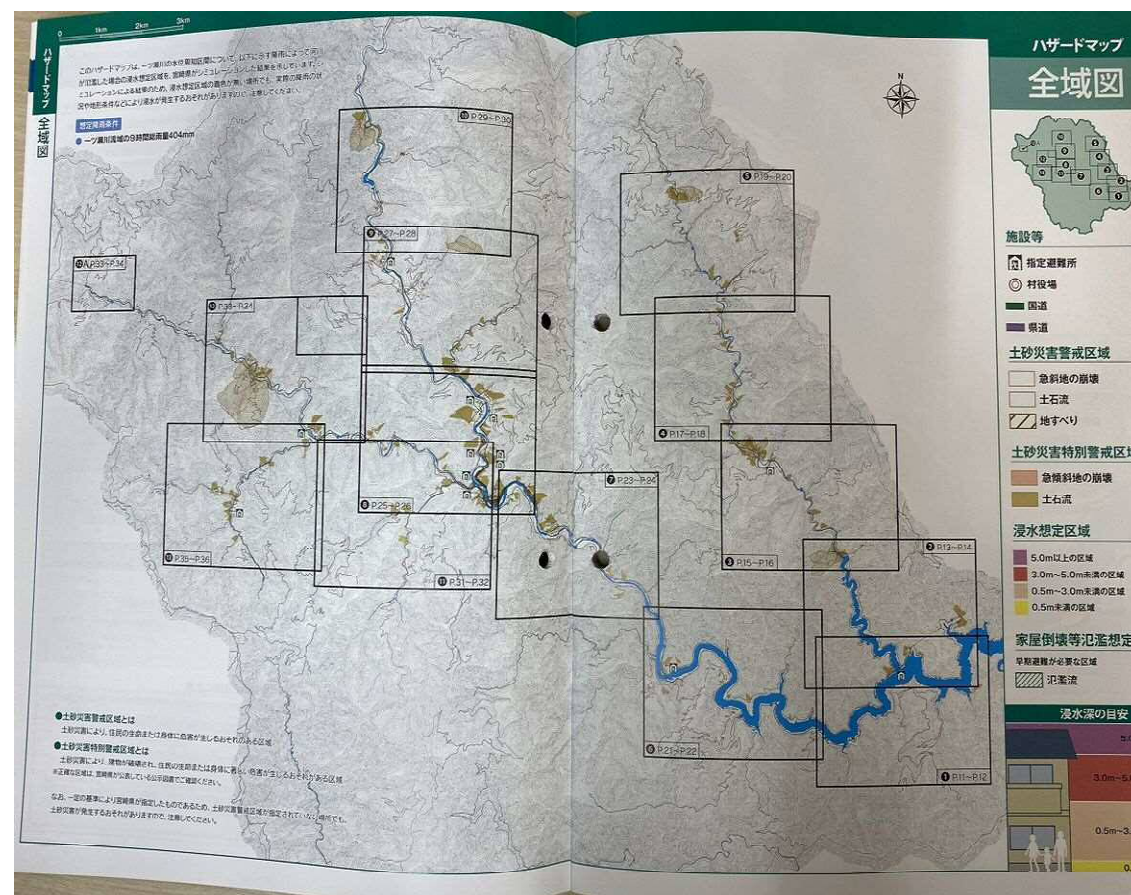

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	土地のリスク情報の充実・提供 等	洪水・土砂災害ハザードマップ等の配布による啓発	西米良村			

- 緊急時の迅速な避難行動につなげるため、県内の防災重点ため池マップの周知を図る。
- ため池マップには、ため池名、所在地、貯水量、緊急時の連絡先等を掲載する。

【農業用ため池マップ】

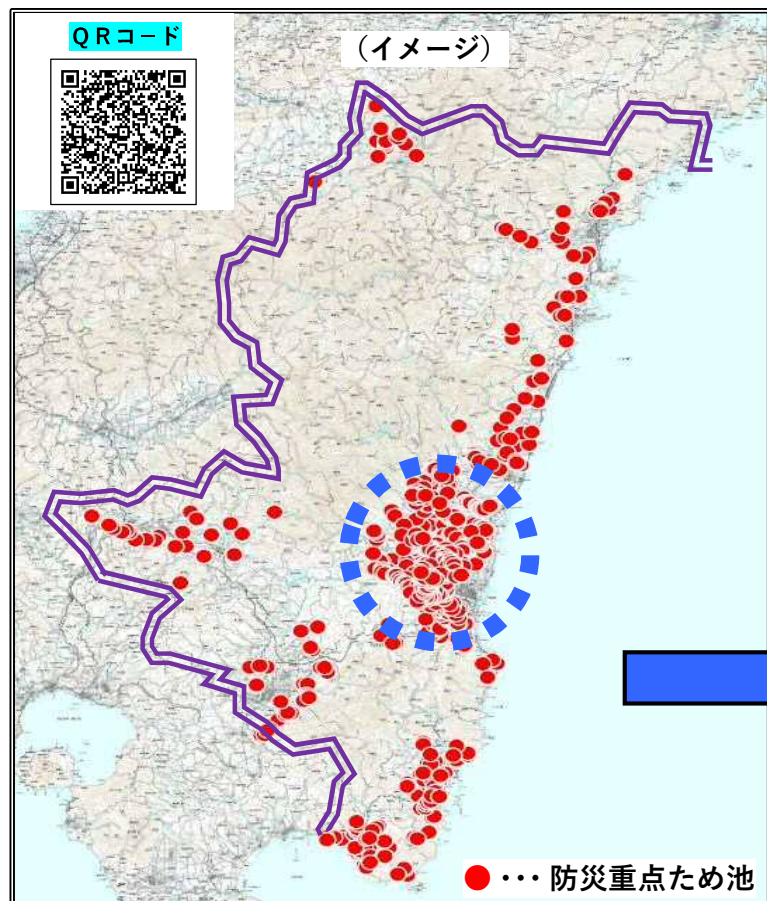

農業用ため池マップの公表について

【経緯】 平成30年7月豪雨では西日本を中心に多くのため池が決壊し、甚大な被害が生じたことを踏まえ、今後のため池対策の進め方に基づく緊急時の迅速な避難行動につなげる対策のひとつとして、ため池の位置等を住民に知っていただくため、宮崎県内の防災重点ため池マップを作成。

【防災重点ため池とは】 決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池。

(令和元年5月末時点)

農業用ため池の総数	うち、防災重点ため池
663箇所	420箇所

ため池マップには、
ため池名、所在地、
貯水量、緊急時の連絡先を掲載




区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	土地のリスク情報の充実に提供等	農業用ため池マップの周知	宮崎県			

- ## 農業用ため池ハザードマップを使用した地元説明会



農業用ため池ハザードマップ

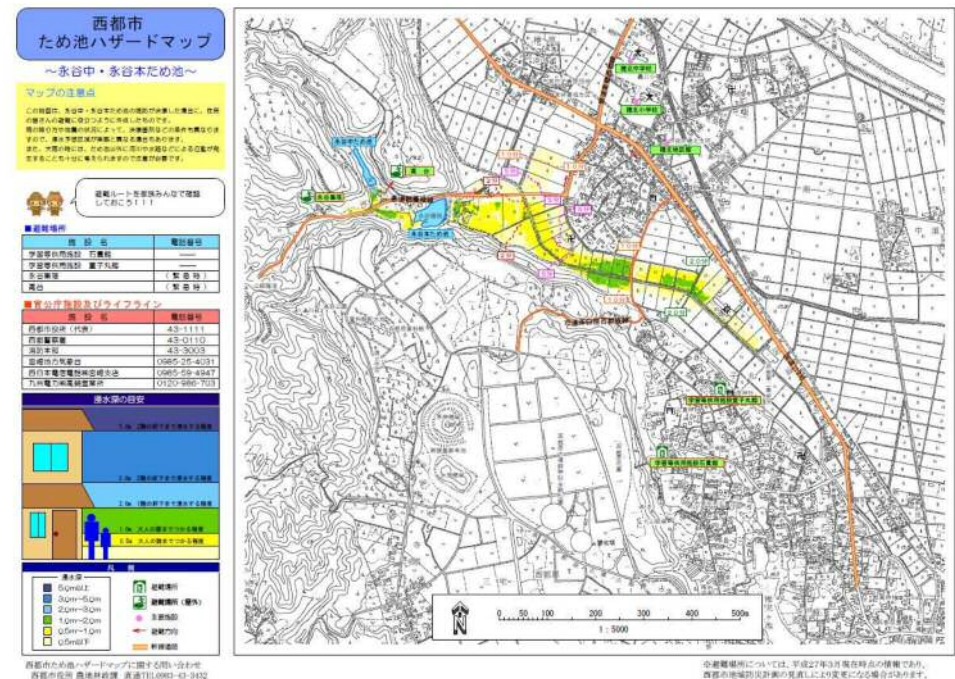


区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	土地のリスク情報の充実・提供 等	農業用ため池ハザードマップの周知	西都市			


○防災や避難など、必要な情報を状況に応じて住民へ周知を図る。



西米良村役場



行政からの防災や
避難情報など、状
況に応じて配信！

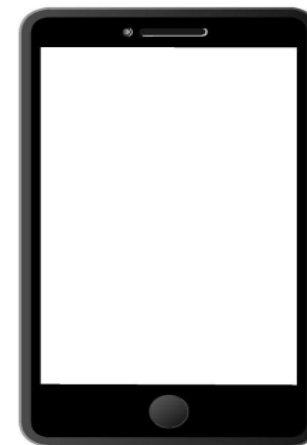

©DE

西米良村の全戸に設置されているIP告知
端末（ホイホイライン）やスマートフォン
などを活用し、個別通知機能を拡充

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期 復旧・復興のための対策	土地のリスク情報の充 実・提供 等	IP告知端末の整備と個別通知機能 拡充	西米良村			

○防災の日や防災週間において、防災啓発を実施、継続していく。

- ▶ 防災の日（5月第4日曜日）：普及・啓発事業
- ▶ 防災週間（8月30日～9月5日）：普及・啓発事業

令和3年度宮崎県防災の日(令和3年度は5/23)における啓発事業

- ・ 自助・共助への意識向上のため、テレビ、ラジオCM、ポスター、チラシ等により風水害への備えの啓発について実施した。
- ・ 改正災害対策基本法による新しい避難情報についても啓発した。



(防災の日チラシ表)



(防災の日チラシ裏)

令和2年度防災週間における啓発事業

- ・ 台風シーズン前に多様な避難のあり方と避難における注意点等を啓発した。
- ・ R2年度は新型コロナウイルス感染症への対応もあり、より避難の理解力向上が求められたことから、防災週間だけではなく、前倒しし、8月12日からCM等を放映した。



区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	土地のリスク情報の充実に提供 等	防災の日、防災週間における防災啓発	宮崎県			

- 防災士養成研修：災害時において最も重要な「自助・共助」を推進するため、地域防災の核となる防災士を養成している。
- 防災士出前講座：自主防災組織や自治会、学校や企業に防災士を講師として派遣する出前講座を実施し、地域の防災力を向上させている。

宮崎県防災士養成研修

- ・令和3年5月末現在の防災士数
〈宮崎県〉 **5,646名**（人口10万人当たり526名）
〈全国〉 211,330名（人口10万人当たり167名）
- ・防災士数の順位
全国・・・**14位** 九州・・・**3位**（福岡、大分に次ぐ）
※人口10万人比では、**全国6位**



宮崎県防災士出前講座

- ・養成してきた防災士を活用し、自治会や自主防災組織等で実施する研修等に防災士を講師として派遣する。



（出前講座ポスター）



出前講座の主な内容

- 地震・津波についての基礎講座
- 気象・火山についての基礎講座
- 家具固定に関する講座・実習
- 地域の地図を用いたワークショップ
- 避難所運営ゲーム等を用いた防災学習

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	防災学習の推進	防災士の養成及び出前講座の実施	宮崎県			


近隣流域における対策内容【都農町】

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策内容

被害対象を減少させるための対策内容

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策内容

○平成30年度ため池耐震性診断調査の結果、「改修が必要である」と判断された坂の上ため池と征矢原ため池について地盤改良による耐震対策工を実施する。

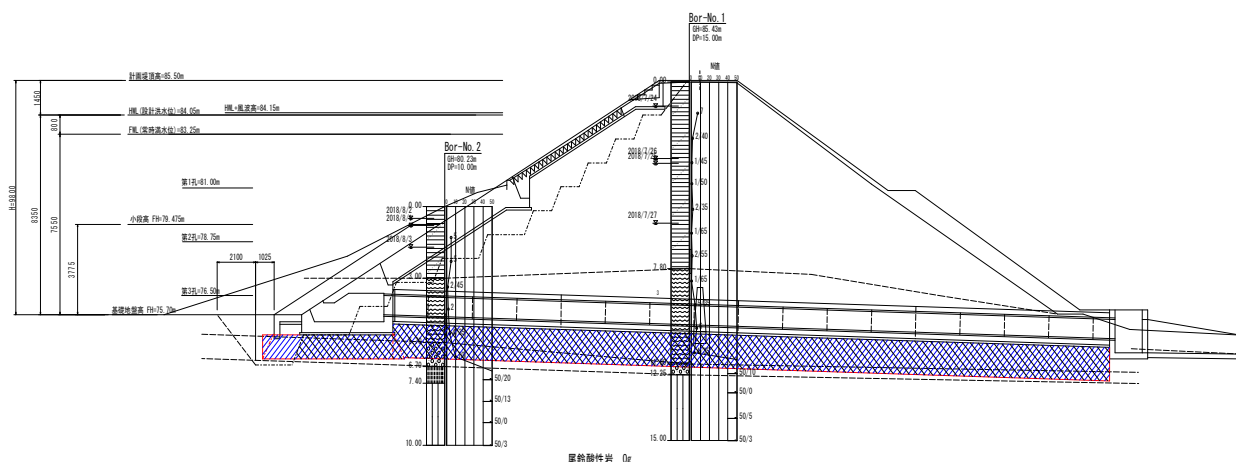

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	流域の雨水貯留機能の 向上	農業用ため池の耐震対策	都農町			

- | 区分 | 対策内容 | 実施内容 | 実施主体 | 工程 | | |
|-----------------|----------------------------|-------------|------|----|----|-----|
| | | | | 短期 | 中期 | 中長期 |
| 被害対象を減少させるための対策 | 水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫 | コンパクトシティの形成 | 都農町 | | | |

○地域住民・消防団と連携した防災避難訓練を実施。



地域住民の防災に対する意識向上を図ることを目的とし、消防団と連携した防災訓練を実施。

実際に災害が発生した際の避難実施要領を住民・消防団・行政が一体となって計画・確認・実践し改善点を共有。

今後も災害に強いまち作りを行う。

区分	対策内容	実施内容	実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	防災情報、避難体制の検討・連携強化	防災避難訓練	都農町・関係機関			